




TECHNISCHE OMSCHRIJVINGEN
STANDAARD MODULAIRE UNITS
Basis⁺ programma

WEMA TIJDELIJKE RUIMTE B.V.
Dukdalfweg 25
1041 BC Amsterdam
Nederland

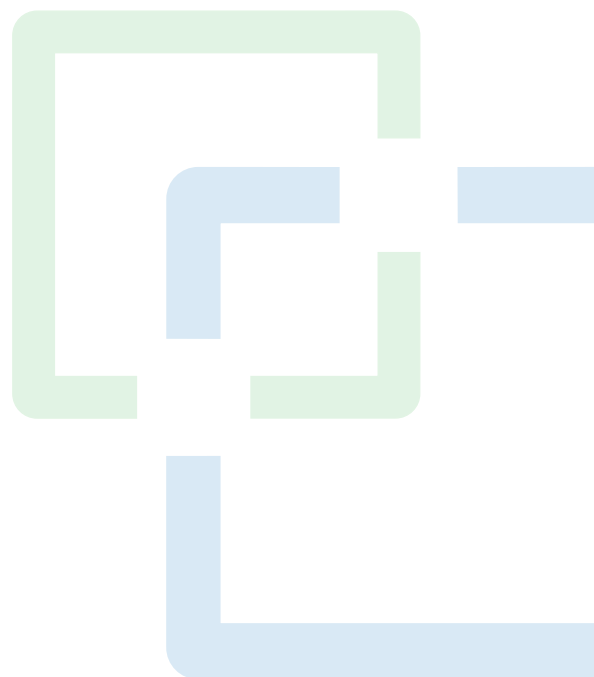

Standaard modulaire units Basis+ programma (versie 2010 1.01)

Basis+ unit 302

Indeling:	Open werkruimte
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 2,50 x 2,50 x 2,80 m ¹
Afm. Binnenwerks:	(L x B x H) 2,35 x 2,35 x 2,50 m ¹
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	6,25 m ²
Gewicht:	2.300 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 3 draai-/kiepramen, isolatieglas
Rolluiken:	3 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	1 stalen kozijn en deur met profielcilinder/sleutels
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 1x36W TL-buizen
Verwarming:	1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatioerooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 303

Indeling:	Open werkruimte
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 2,99 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:(L x B x H)	2,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	9,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	2.500 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)

Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 3 draai-/kiepramen, isolatieglas
Rolluiken:	3 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	1 stalen kozijn en deur met profielcilinder/sleutels
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 1x36W TL-buizen
Verwarming:	1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatierooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 601

Indeling:	Open werkruimte, 1 open zijwand
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	3.200 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), Buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 2 draai-/kiepramen, isolatieglas
Rolluiken:	2 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	1 stalen kozijn en deur met profielcilinder/sleutels
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen
Verwarming:	1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatierooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 602

Indeling:	Open werkruimte, 2 open zijwanden
-----------	-----------------------------------

Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	3.000 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 2 draai-/kiepramen, isolatieglas
Rolluiken:	2 x aluminium met bandwinder
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen
Verwarming:	1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatioerooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 603

Indeling:	Open werkruimte, 1 open zijwand
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	3.200 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 2 draai-/kiepramen, isolatieglas
Rolluiken:	2 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	1 stalen kozijn en deur met profielcilinder/sleutels
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen
Verwarming:	1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatioerooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters

Kleurstellingen: Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035
Kozijnen/ramen wit RAL 9003
Binnendeuren gebroken wit RAL 9010
Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 604

Indeling: Open werkruimte
Afm. buitenwerks: (L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m¹
Afm. binnenwerks: (L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m¹
Vloeroppervlak: 18,00 m²
Plafond hoogte: 2,50 m¹
Gewicht: 3.400 kg.
Constructie: Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid: tot 3 lagen
Vloer: Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak: Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden: Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen: Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 draai-/kiepraam, isolatieglas
Rolluiken: 1 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren: 3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Elektra: Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting: 32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting: Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen
Verwarming: 1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie: Ventilatioerooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen: Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035
Kozijnen/ramen wit RAL 9003
Binnendeuren gebroken wit RAL 9010
Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 606

Indeling: Portaalruimte, 1 werkruimte
Afm. buitenwerks: (L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m¹
Afm. binnenwerks: (L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m¹
Vloeroppervlak: 18,00 m²
Plafond hoogte: 2,50 m¹
Gewicht: 3.500 kg.
Constructie: Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid: tot 3 lagen
Vloer: Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak: Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat

Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 draai-/kiepraam, isolatieglas
Rolluiken:	1 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	1 Stalen kozijn en honingraat opdekdeur met loopslot, afgelakt (wit)
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen
Verwarming:	1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatioerooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 621

Indeling:	Portaal/keukenruimte, 1 toiletruimte, 1 werkruimte
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	5.000 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 draai-/kiepraam, isolatieglas
Rolluiken:	1 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	2 Stalen kozijnen en honingraat opdekdeuren afgelakt (wit), 1 deur met loopslot, 1 toiletdeur met vrij-/bezet slot
Sanitair:	1 Porselein closet met kunststof reservoir, 1 porselein wastafel met spiegel
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Keukeninrichting:	1 keukenblok (wit) met 2 onderkastjes, 1 lade, RVS spoelbak/blad, 10 ltr. boiler
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.

Ventilatie: Ventilatierooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen: Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035
Kozijnen/ramen wit RAL 9003
Binnendeuren gebroken wit RAL 9010
Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 622

Indeling: Portaalruimte, 2 toiletruimtes, 1 werk/keukenruimte
Afm. buitenwerks: (L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m¹
Afm. binnenwerks: (L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m¹
Vloeroppervlak: 18,00 m²
Plafond hoogte: 2,50 m¹
Gewicht: 5.200 kg.
Constructie: Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid: tot 3 lagen
Vloer: Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak: Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden: Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen: Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 draai-/kiepraam, isolatieglas
Rolluiken: 1 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren: 3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden: Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren: 3 Stalen kozijnen en 3 honingraat opdekdeuren afgelakt (wit), 1 deur met loopslot, 2 toiletdeuren met vrij-/bezet slot
Sanitair: 2 Porselein closets met kunststof reservoirs, 2 porselein wastafels met spiegel
Leidingwerk: Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Keukeninrichting: 1 keukenblok (wit) met 2 onderkastjes, 1 lade, RVS spoelbak/blad, 10 ltr. boiler
Elektra: Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting: 32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting: Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming: 2 Elektra convectorkachels 2 kW.

Basis+ unit 623

Indeling: Portaal/kleedruimte, 3 toiletruimtes, 3 sanitaire ruimtes
Afm. buitenwerks: (L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m¹
Afm. binnenwerks: (L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m¹
Vloeroppervlak: 18,00 m²
Plafond hoogte: 2,50 m¹
Gewicht: 5.200 kg.
Constructie: Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid: tot 3 lagen

Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 2 kiepraampjes, isolatieglas
Buitendeuren:	3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	5 Stalen kozijnen en 5 honingraat opdekdeuren afgelakt (wit), 2 deuren met loopslot, 3 toiletdeuren met vrij-/bezet slot
Sanitair:	3 Porselein closets met kunststof reservoirs, 2 porselein wastafels met spiegel
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatioerooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 624

Indeling:	Portaalruimte, 4 toiletruimtes, 2 sanitaire ruimtes, 1 urinoirruimte
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	5.800 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 2 kiepraampjes, isolatieglas
Buitendeuren:	3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	6 Stalen kozijnen en 6 honingraat opdekdeuren afgelakt (wit), 2 deuren met loopslot, 4 toiletdeuren met vrij-/bezet slot
Sanitair:	4 Porselein closets met kunststof reservoirs, 2 porselein wastafels met spiegel, 2 kunststof wandurinoirs
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)

Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatierooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 625

Indeling:	Portaalruimte, 5 toiletruimtes, 1 sanitaire ruimte
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	5.800 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 kiepraampje, isolatieglas
Buitendeuren:	3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	6 Stalen kozijnen en 6 honingraat opdekdeuren afgelakt (wit), 1 deur met loopslot, 5 toiletdeuren met vrij-/bezet slot
Sanitair:	5 Porselein closets met kunststof reservoirs, 8 porselein wastafels met spiegel
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatierooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 627

Indeling:	Portaalruimte, 2 toiletruimtes, 1 sanitaire/urinoirruimte
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹

Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	5.500 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 kiepraampje, isolatieglas
Buitendeuren:	3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	3 Stalen kozijnen en 3 honingraat opdekdeuren afgelakt (wit), 1 deur met loopslot, 2 toiletdeuren met vrij-/bezet slot
Sanitair:	2 Porselein closets met kunststof reservoirs, 2 RVS wand wastroggen met spiegels, 3 kunststof wandurinoirs
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatioerooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 629

Indeling:	Portaalruimte, 1 toiletruimte, 4 doucheruimtes, 1 sanitaire/kleedruimte
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	5.800 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 kiepraampje, isolatieglas
Buitendeuren:	3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)

Binnendeuren:	2 Stalen kozijnen en 2 honingraat opdekdeuren afgelakt (wit), 1 deur met loopslot, 1 toiletdeur met vrij-/bezet slot
Sanitair:	1 Porselein closet met kunststof reservoir, 4 porselein wastafels met spiegel, 4 afsluitbare doucheruimtes
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatierooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 650

Indeling:	Portaal/keukenruimte, 1 toiletruimte, 1 werkruimte
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	5.000 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 draai-/kiepraam, isolatieglas
Rolluiken:	1 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	2 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	2 Stalen kozijnen en honingraat opdekdeuren, afgelakt (wit), 1 deur met loopslot, 1 toiletdeur met vrij-/bezet slot
Sanitair:	1 Porselein closet met kunststof reservoir, 1 porselein wastafel met spiegel
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Keukeninrichting:	1 keukenblok (wit) met 2 onderkastjes, 1 lade, RVS spoelbak/blad, 10 ltr. boiler
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatierooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 695

Indeling:	Portaalruimte, 1 binnentrap benedenverdieping
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	5.000 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Buitendeuren:	4 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	1 Stalen kozijn en honingraat opdekdeur met loopslot, afgelakt (wit)
Binnentrap:	Stalen frame(bordes en balustrade), houten treden en leuning
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen
Verwarming:	1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatierooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 696

Indeling:	Portaalruimte, 1 binnentrap bovenverdieping
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 6,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 5,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	18,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	3.600 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint

Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 1 draai-/kiepraam, isolatieglas
Buitendeuren:	3 stalen kozijnen en deuren met profielcilinder/sleutels
Binnentrap:	Stalen frame(bordes en balustrade), houten leuning
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen
Verwarming:	1 Elektra convectorkachel 2 kW.
Ventilatie:	Ventilatioerooster in kopwanden, afsluitbare raamroosters
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 965

Indeling:	Portaal/keukenruimte, 1 toiletruimte, 2 werkruimtes
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 9,65 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 9,50 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	28,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	6.850 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 2 draai-/kiepramen, isolatieglas
Rolluiken:	2 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	1 stalen kozijn en deur met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	2 Stalen kozijnen en honingraat opdekdeuren met loopslot, afgelakt (wit)
Sanitair:	1 Porselein closet met kunststof reservoir, 1 porselein wastafel met spiegel
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Keukeninrichting:	1 keukenblok (wit) met 2 onderkastjes, 1 lade, RVS spoelbak/blad, 10 ltr. boiler
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Basis+ unit 650 / 303

Indeling:	Portaal/keukenruimte, 1 toiletruimte, 2 werkruidtes
Afm. buitenwerks:	(L x B x H) 9,00 x 2,99 x 2,80 m ¹
Afm. binnenwerks:	(L x B x H) 8,85 x 2,85 x 2,50 m ¹
Vloeroppervlak:	27,00 m ²
Plafond hoogte:	2,50 m ¹
Gewicht:	7.500 kg.
Constructie:	Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid:	tot 3 lagen
Vloer:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak:	Stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamineplaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden:	Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen:	Kunststof (wit) met aluminium profielen, 4 draai-/kiepramen, isolatieglas
Rolluiken:	4 x aluminium met bandwinder
Buitendeuren:	1 stalen kozijn en deur met profielcilinder/sleutels
Binnenwanden:	Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren:	4 Stalen kozijnen en honingraat opdekdeuren, afgelakt (wit), 3 deur met loopslot, 1 toiletdeur met vrij-/bezet slot
Sanitair:	1 Porselein closet met kunststof reservoir, 1 porselein wastafel met spiegel
Leidingwerk:	Koperleiding en grijs pvc (opbouw)
Keukeninrichting:	1 keukenblok (wit) met 2 onderkastjes, 1 lade, RVS spoelbak/blad, 10 ltr. boiler
Elektra:	Verdeelkast 3 x 16A/ 1 x 25A 30mA ALS, inbouw schakelaars en wandcontactdozen
CEE aansluiting:	32A CEE In-/uitgang in vloer
Verlichting:	Opbouw verlichtingsarmaturen, 2x36W TL-buizen, bolarmatuur 1x40W
Verwarming:	2 Elektra convectorkachels 2 kW.
Kleurstellingen:	Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 Kozijnen/ramen wit RAL 9003 Binnendeuren gebroken wit RAL 9010 Dakrand blauw RAL 5015

Versie 2010 1.01
Wijzigingen voorbehouden.

Wema Tijdelijke Ruimte B.V.

Dukdalfweg 25

1041 BC Amsterdam

E-mail : info@wemaweb.nl

Telefoon : +31(0)20-480 2929

Fax : +31(0)20-480 2928