


BASIS + Unit

Type 629 : Unit 6x3m, 1x Toilet / 4x Douches




Standaard uitrusting

- Kunststof kiepraam met ventilatierooster
- Sanitaire scheidingswanden vrij van de vloer (eenvoudig in onderhoud)
- Onderhoudsvriendelijke moderne 1,5mm PVC vloerbedekking
- Elektrische verwarming en TL-verlichting
- Optimale isolatie (Rc=2,3). Zorgt voor reducering van de energiekosten.
- Afmetingen : L6.000 x B2.995 x H2.800mm / 4.750kg

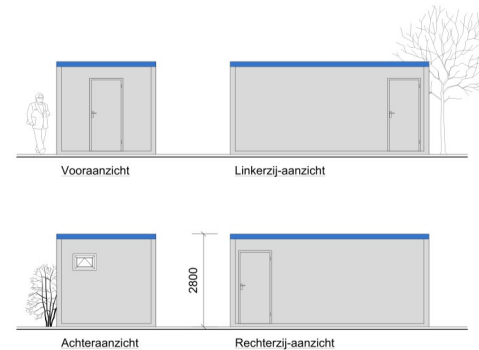

AANZICHTEN

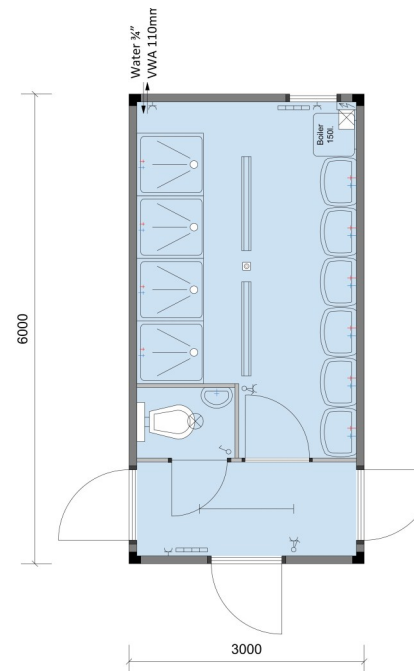

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Indeling	: Gang / 1st. Toilet / 4 st. Douches, 6st. Wastafel
Afm. Buitenzijde	: L6.000 x B2.995 x H2.800mm / BVO 18m ²
Afm. Binnenzijde	: L5.800 x B2.800 x H2.500mm / NVO 17,5m ²
Gewicht	: 4.750 kg
Constructie	: Gegalvaniseerde stalen kooiconstructie
Stapelbaarheid	: tot 3 lagen
Vloer	: Stalen raamwerk, 100 mm minerale wol + PE folie, cementgebonden watervast vloerplaten, PVC vloerbedekking (blauw)
Dak	: Stalen raamwerk, 100 mm minerale wol + PE folie, binnenzijde afgewerkt met melamine- plaat (wit), buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat
Buitenwanden	: Hout of stalen raamwerk, 80 mm minerale wol + PE folie, buitenzijde afgewerkt met stalen damwand profielplaat, binnenzijde afgewerkt met witte melamineplaat, hardhouten plint
Kozijnen/ramen	: Kunststof (wit) met aluminium profielen, kiepraam, isolatieglas HR++
Rolliiken	: n.v.t.
Buitendeuren	: 3 st. stalen kozijnen met stalen opdekdeuren, PZ-slotkast met RVS deurbeslag (2 sleutels)
Binnenwanden	: Houten raamwerk, 50 mm minerale wol, afgewerkt met melamineplaat (wit)
Binnendeuren	: Stalen montagekozijnen met witte opdekdeuren, voorzien van slotkast en deurgarnituur
Sanitair	: Toilet - 1 st. Closet met kunststof spoelreservoir - 1 st. Fontein met koudwater kraan en spiegel Douches - 4 st. Douchecabines met douchegordijn - 6 st. Wastafel met warm-/koudwater kraan - 1 st. E-boiler 150ltr.
Keukeninrichting	: n.v.t.
Leidingwerk aansluitingen	/ : Kunststof en/of koper in zicht gemonteerd VWA 110mm / Water 3/4"
Elektra	: Verdelkast 4x 16A, 1x ALS 25A/30mA Schakelmaterieel inbouw, kleur wit Kunststof 2-vaks kabelgoten (optioneel)
CEE aansluiting	: 32A CEE In-/uitgang in vloer geïntegreerd
Verlichting	: Opbouw TL-verlichtingsarmaturen 2x36W
Verwarming	: 2st. Elektra convectorkachel met thermostaat
Ventilatie	: Sanitaire ruimtes mechanische ventilatie
Kleurstellingen	: - Buitengevel en deuren lichtgrijs RAL 7035 - Dakrand blauw RAL 5015 - Kozijnen/ramen wit RAL 9016 - Binnendeuren gebroken wit RAL 9010